




止水栓は、必ず同梱の止水栓（フィルター付）を使用してください。右注記を確認ください。

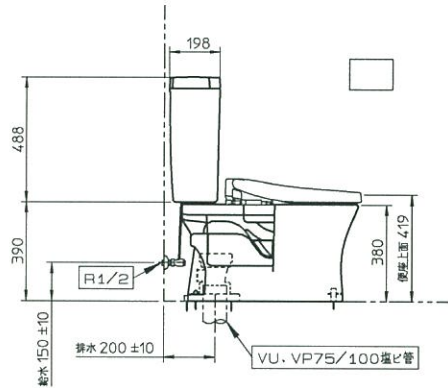

<タンク給水取出し位置>



<便器固定寸法>



器具明細			
品番	品名	数	
CS220B	防露便器	1	
SH220BAS	タンク・金具一式	1	
TCF4711AK	ウォシュレットアプリコットF1A	1	
	紙巻器	1	
※1: 75/100給管接続の場合			
T90SW75	排水ソケット (75mm)	1	
T90SW100	排水ソケット (100mm)	1	

<防露便器>
 : 塩ビ排水管を床面より60±5mmの高さで切断してください。
 : 排水管が仕上げ面と同じ高さの場合は、アダプター「HHO1001R」を別途手配してください。
 : 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HHO4060 (φ8, 10個1組)」を別途手配してください。
 : 便器を防火区画貫通部より1m以内に設置される場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。
 : 防火区画貫通部に対応した部材 (HM220) も準備しております。
 : VU・VP75/100塩ビ管共用の接続用ソケットは、便器と同梱されています。

<タンク・金具一式>
 : 給水には、最低必要水圧0.05MPa (流動時) を確保してください。
 (最高水圧0.75MPa)
 : 右給水の場合、給水ホース「TN98L2X20」を別途手配ください。
 : 既存の止水栓が外せない場合の対応品として、フィルターユニット付タンク、およびフィルターユニットを準備しております。
 : 給水は、壁床共有ですので<タンク給水取出し位置>を参照ください。

<ウォシュレットアプリコットF1A>
 : 定格 AC100V-1280W 50/60Hz
 : 電源コードの長さ1.0m
 : アース線の長さ0.2m
 : 電源コンセントは、水や小水がかからない位置に設置してください。
 : また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

<ウォシュレット (WL) 給水>

壁給水の場合

床給水の場合

分岐金具接続詳細図ですので、止水栓の形状と方向が図面中と異なる場合があります。

※: 商品 (図面) は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO		単位 mm	名称
製図 片山	検図 杉原 入船	日付 13-03-19	腰掛式タンク密結形防露便器 (ピュアレストQR)
備考		尺度 1:20	
			品番
			図番 76CS220B=001555